


FAS 900 PRO



Tasca
Maggiorata



8 selezioni
per cassetto



Sistema
Easy-Click

Interfaccia utente interattiva

Schermo touch da 10" multilingua, personalizzabile e con connessione Wi-Fi

Sistema Easy-Click

Rapida riconfigurazione dei cassette, senza l'ausilio di alcun attrezzo

Risparmio energetico

Illuminazione Power LED e sistema Energy Saving

Versione Visual - prezzi in formato digitale

Visualizzazione dei prezzi tramite barra display (di serie)

Fas Cloud +

Gestione dei distributori a distanza con una riduzione significativa dei costi di gestione (di serie)

Zona Pre Cooling

Area di stoccaggio adibita al pre-raffreddamento di prodotti come lattine e bottiglie disponibili alla temperatura ideale al caricamento successivo


Gruppo frigo a CO2

Conforme alle normative europee ed ideale per le installazioni nei luoghi pubblici. Dotato di sistema Inverter che garantisce un ridotto consumo energetico.

Bluetooth

Funzioni audit possibili anche in assenza di sistemi di pagamento

FAS 900 PRO

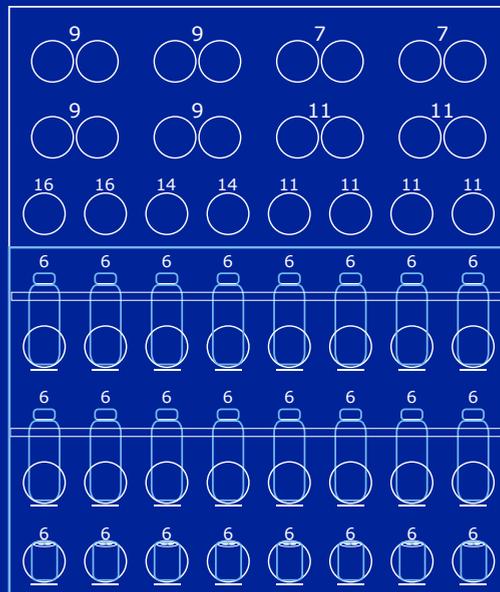

□ 3°C & Health Control

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (A x L x P mm)	1830 x 910 x 790
Ingombro porta aperta (mm)	1670
Peso (kg)	274
Alimentazione V/Hz	230/50-60
Potenza nominale frigo (W)	450
Consumo medio (Wh)	154
Protocollo	MDB - Executive
Temperatura minima interna	+3°C con sicurezza frigo
Tasca	Maggiorata
Colore	Grigio grafite e nero
Fotocellule rilevazione prodotto	Di serie
Configurazione	Doppia - 1 o 2 temperature