



FAS FV EXCELLENCE/PRO

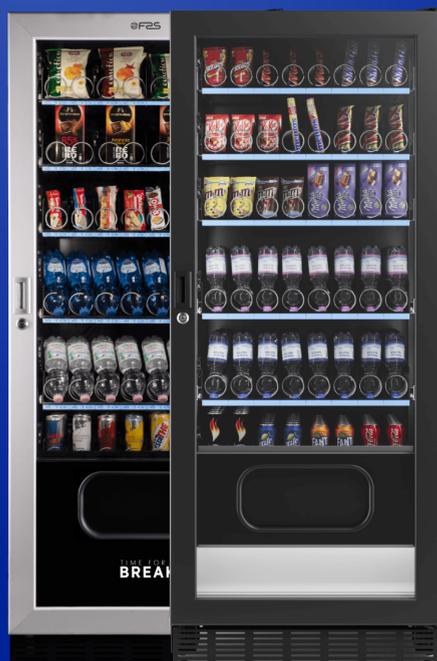

Tasca
Maggiorata



8 selezioni
per cassetto



Sistema
Easy-Click

Full view - 48/56 selezioni aggiuntive

Aumento dell'offerta del distributore master

Sistema Easy-Click

Rapida riconfigurazione dei cassettei, senza l'ausilio di alcun attrezzo

Versatilità

Compatibile con tutti i distributori master FAS (della nuova gamma)

Risparmio energetico

Illuminazione Power LED


Versione Visual - prezzi in formato digitale

Visualizzazione dei prezzi tramite barra display

Gruppo frigo a CO2

Conforme alle normative europee ed ideale per le installazioni nei luoghi pubblici. Dotato di sistema *Inverter* che garantisce un ridotto consumo energetico.

FAS FV EXCELLENCE/PRO

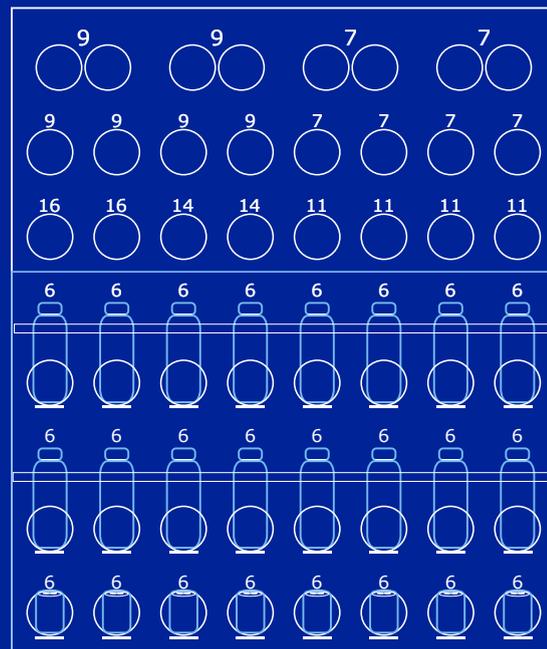

SPECIFICHE TECNICHE

	EXCELLENCE	PRO
Dimensioni (A x L x P mm)	1830 x 750 x 790	1830 x 760 x 790
Ingombro porta aperta (mm)	1520	1520
Peso (kg)	235	235
Alimentazione V/Hz	230/50-60	230/50-60
Potenza nominale frigo (W)	450	450
Consumo medio (Wh)	146	146
Temperatura minima interna	+3°C con sicurezza frigo	+3°C con sicurezza frigo
Tasca	Maggiorata	Maggiorata
Colore	Grigio anodizzato e nero	Grigio grafite e nero
Fotocellule rilevazione prodotto	Di serie	Di serie
Configurazione	Doppia - 1 o 2 temperature	Doppia - 1 o 2 temperature