

FAS LITE LIFT



Système
ascenseur



Grande
trappe



10 sélections
par plateau

Interface utilisateur interactive

Écran tactile 10" multilingue, personnalisable et avec connexion Wi-Fi

Système ascenseur (Lift)

Activable en fonction du produit, supportant un poids maximum de 1,5 kg

Sécurité

Blocage du portillon de prélèvement pendant la distribution. Déverrouillage automatique pour retirer le produit

Système Easy-Click

Reconfiguration rapide des tiroirs, sans outils techniques

Visual - affichage digital des prix

Plateaux équipés d'écrans numériques (de série)

Faible consommation énergétique

Éclairage LED et mode économie d'énergie

Fas Cloud +

Gestion à distance plus rapide et plus intuitive grâce au même système iconographique utilisé par la tablette (de série)

Groupe de réfrigération à CO₂


Système *Inverter* qui permet un très faible impact environnemental.

Idéal pour les installations dans les lieux publics où les gaz inflammables sont interdits

Fonction Bluetooth

Relevé d'audit sans monétique

FAS LITE LIFT

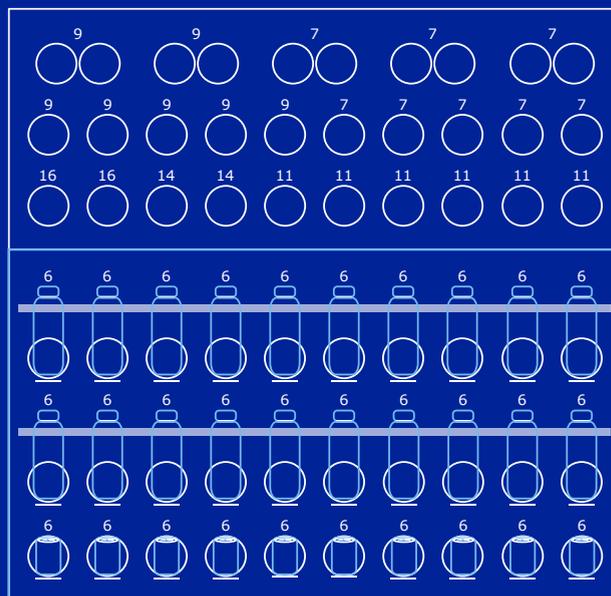

3°C & Health Control

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|------------------------------|
| Dimensions (H x L x P mm) | 1830 x 1060 x 790 |
| Encombrement porte ouverte (mm) | 1820 |
| Poids (kg) | 350 |
| Alimentation V/Hz | 230/50-60 |
| Puissance nominale frigo (W) | 450 |
| Consommation moyenne (Wh) | 169 |
| Protocole | MDB – Executive |
| Température minimale intérieure | +3°C avec sécurité frigo |
| Trappe | Grande |
| Couleur | Gris graphite et noir |
| Photocellules de détection des produits | De série |
| Configuration | Double – 1 ou 2 températures |